



## CG-41

ESTUFA DE 4 QUEMADORES Y HORNO DE 2"

### CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Costados y frente en acero inoxidable.
- Patas Robustas de 4" de acero inoxidable con placa de sujecion soldada.
- Valvulas de Gas certificadas por CSA.
- Termostato de seguridad para el horno.
- Incluye kit de espreas para conversion de gas.
- Puerta de horno con bisagras.
- Gasket de fibra de vidrio para evitar perdidas de calor en horno.



### HORNO

- Interior fabricado en lámina aluminizada
- 2 parrillas cromadas en 5 niveles diferentes
- Quemador Potente de 51mm de diámetro de acero inoxidable con capacidad calorífica de 20,000 btu/hr.
- Medidas interiores: 665 frente x 580 fondo x 365 altura (mm).
- Termostato importado, rango de 100 a 300 °C, con válvula de seguridad integrada.



### PARRILLAS

- Quemadores Tipo Cúpula para fácil limpieza de hierro fundido, con capacidad de 30,000 btu/hr recubiertos con pintura de alto calor.
- Parrillas de 12" x 12" de hierro fundido y recubiertas con pintura de alto calor.
- Soportes de parrillas y soportes de quemadores fabricados en lámina aluminizada.




### EXTRAS

- Panel superior de 10 cm de ancho para zona de emplatado.
- Nuevo diseño en perillas de quemadores.




# DIMENSIONES GENERALES

VISTA FRONTAL


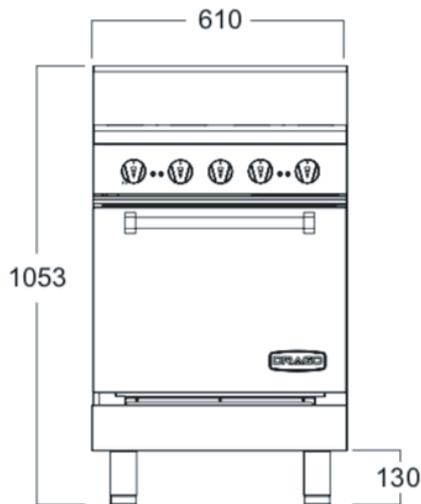


VISTA LATERAL

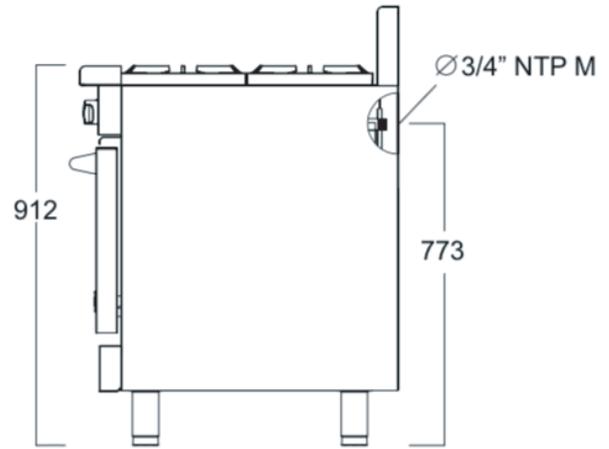

\*Acotaciones en mm

VISTA SUPERIOR

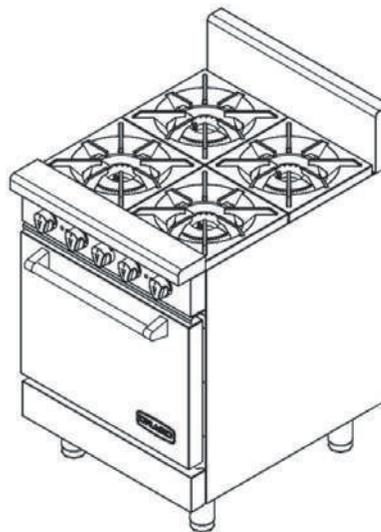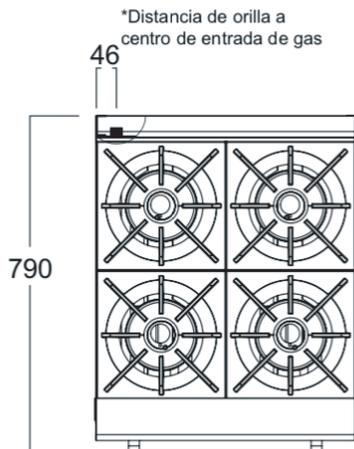

## INSTALACIÓN DE CONEXIÓN AL GAS:

- Equipos a baja presión
- Presión requerida gas lp 11" Columna de Agua
- Presión requerida gas natural 5" Columna de Agua
- Entrada principal de gas 3/4" NPT macho.
- Consumo total del equipo: 100,000 BTU's/Hr

CODIGO	PESO DEL EQUIPO (KG)	PESO DEL EQUIPO ENHUACALADO (KG)	MEDIDAS DEL EQUIPO ENHUACALADO			m <sup>3</sup>
			ANCHO mm	LARGO mm	ALTO mm	
CG-41	133	165	895	735	1150	0.76